


# Коврик диэлектрический, 750\*750

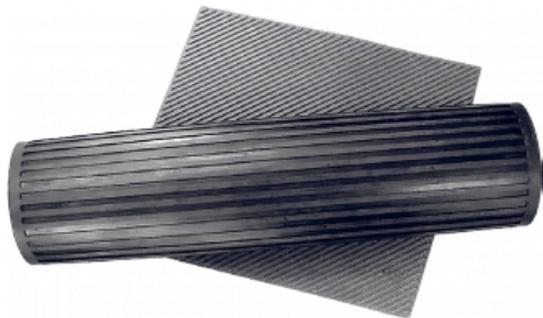

## Описание:

Коврик диэлектрический, 750\*750

## Дополнительная информация:

Размер 750x750 мм

Рабочий интервал при температуре от -15 до +40 С.

Толщина 6 мм.

Вес 4 кг.

Ковры диэлектрические применяются в качестве дополнительной защиты в закрытых электроустановках напряжением 1000В и более, кроме особо сырых помещений, а также в открытых электроустановках в сухую погоду. Для обеспечения противоскользящих свойств лицевая поверхность диэлектрических ковров имеет рифленую поверхность.

Гарантийный срок хранения: 3 года с даты изготовления (при соблюдении условий хранения)

Вес единицы, кг: 4

ГОСТ 4997-75